

广东欧骏科技股份有限公司

Guangdong Ojun Technology Co., Ltd

产品规格书 Product Specification

编 号

Serial Number

OJ-281-WI-OA

版 本 号

Vesrion Number

A.1

产 品 名 称

Product Name

OJ-281

两端直通拔盖式快接端子

产 品 编 码

Part Number

OJ-281-0

产品型号: OJ-281 两端直通拔盖式快接端子


产品图片

产品特征:

- ◇ 通过 UL&CUL、ENEC、CQC、UKCA、CE 安规认证;
- ◇ 外形独特设计, 体积轻巧;
- ◇ 采用按钮设计, 安装简易, 快速应用, 安全可靠, 导通性能稳定;
- ◇ 连接端子采用高精度进口铜材, 导电、接触性能良好; 卡线方便, 安装后卡线紧固, 可实现多种规格导体换线应用;
- ◇ 适用线径: 0.5-4mm² 单股硬线 0.5-2.5mm² 多股硬线或多股软线、20-12AWG;
- ◇ 剥线长度: 13mm 全剥;

应用领域:

- ◇ 主要用于整机内部连接;
- ◇ 照明线路内部连接;

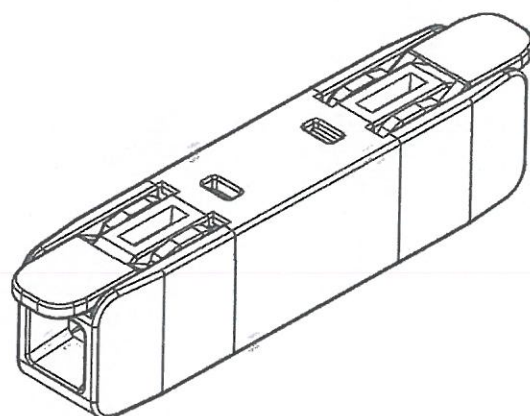


ENEC、CQC、CE 认证技术参数:

额定电流 Rated current	电线规格 Wiring specification	标配电流 Rated current	额定电压 Rated voltage	450Vac
	0.5mm ²	6A	防火等级 Flammability	850℃灼热丝
	0.75mm ²	9A	接触材料(端子) Contact material	铜+不锈钢
	1.0mm ²	13.5A	绝缘材料 Insulation material	PA66+PC
	1.5mm ²	17.5A	连接方式 Mounting	无螺纹连接
	2.5mm ²	24A	配线规格 Wiring specification	0.5-4mm ²
	4.0mm ²	32A	环境温度范围 Ambient temperature	T85

UL认证技术参数:

额定电流 Rated current	电线规格 Wiring specification	标配电流 Rated current	防火等级 Flammability	UL94V-2
	20AWG	5A	接触材料 (端子) Contact material	铜+不锈钢
	18AWG	7A	绝缘材料 Insulation material	PA66+PC
	16AWG	10A	连接方式 Mounting	无螺纹连接
	14AWG	15A	配线规格 Wiring specification	20-12AWG
	12AWG	20A	温度范围 Maximum Operating Temperature	T105
额定电压 Rated voltage	600V ac		极数 Pole number	1P

产品尺寸图:

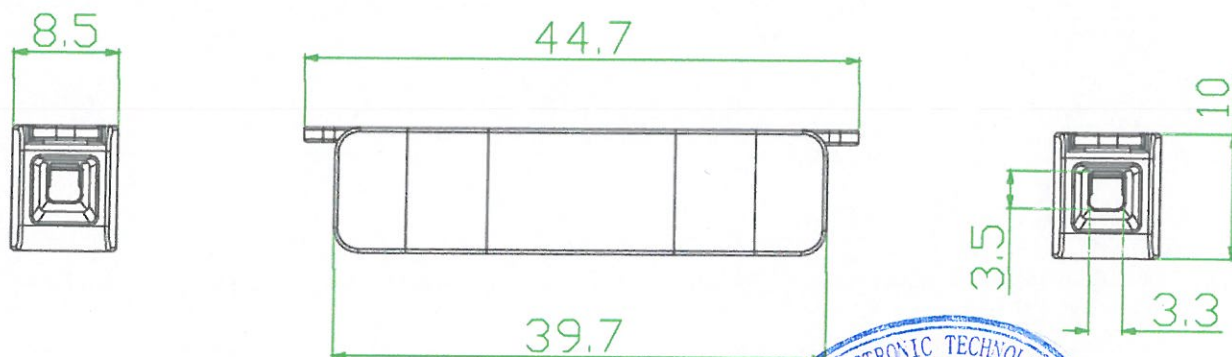


审核/日期

郭少 12/5-2022



制表/日期: 李伏英 2022.5.12

李伏英 12/5-2022

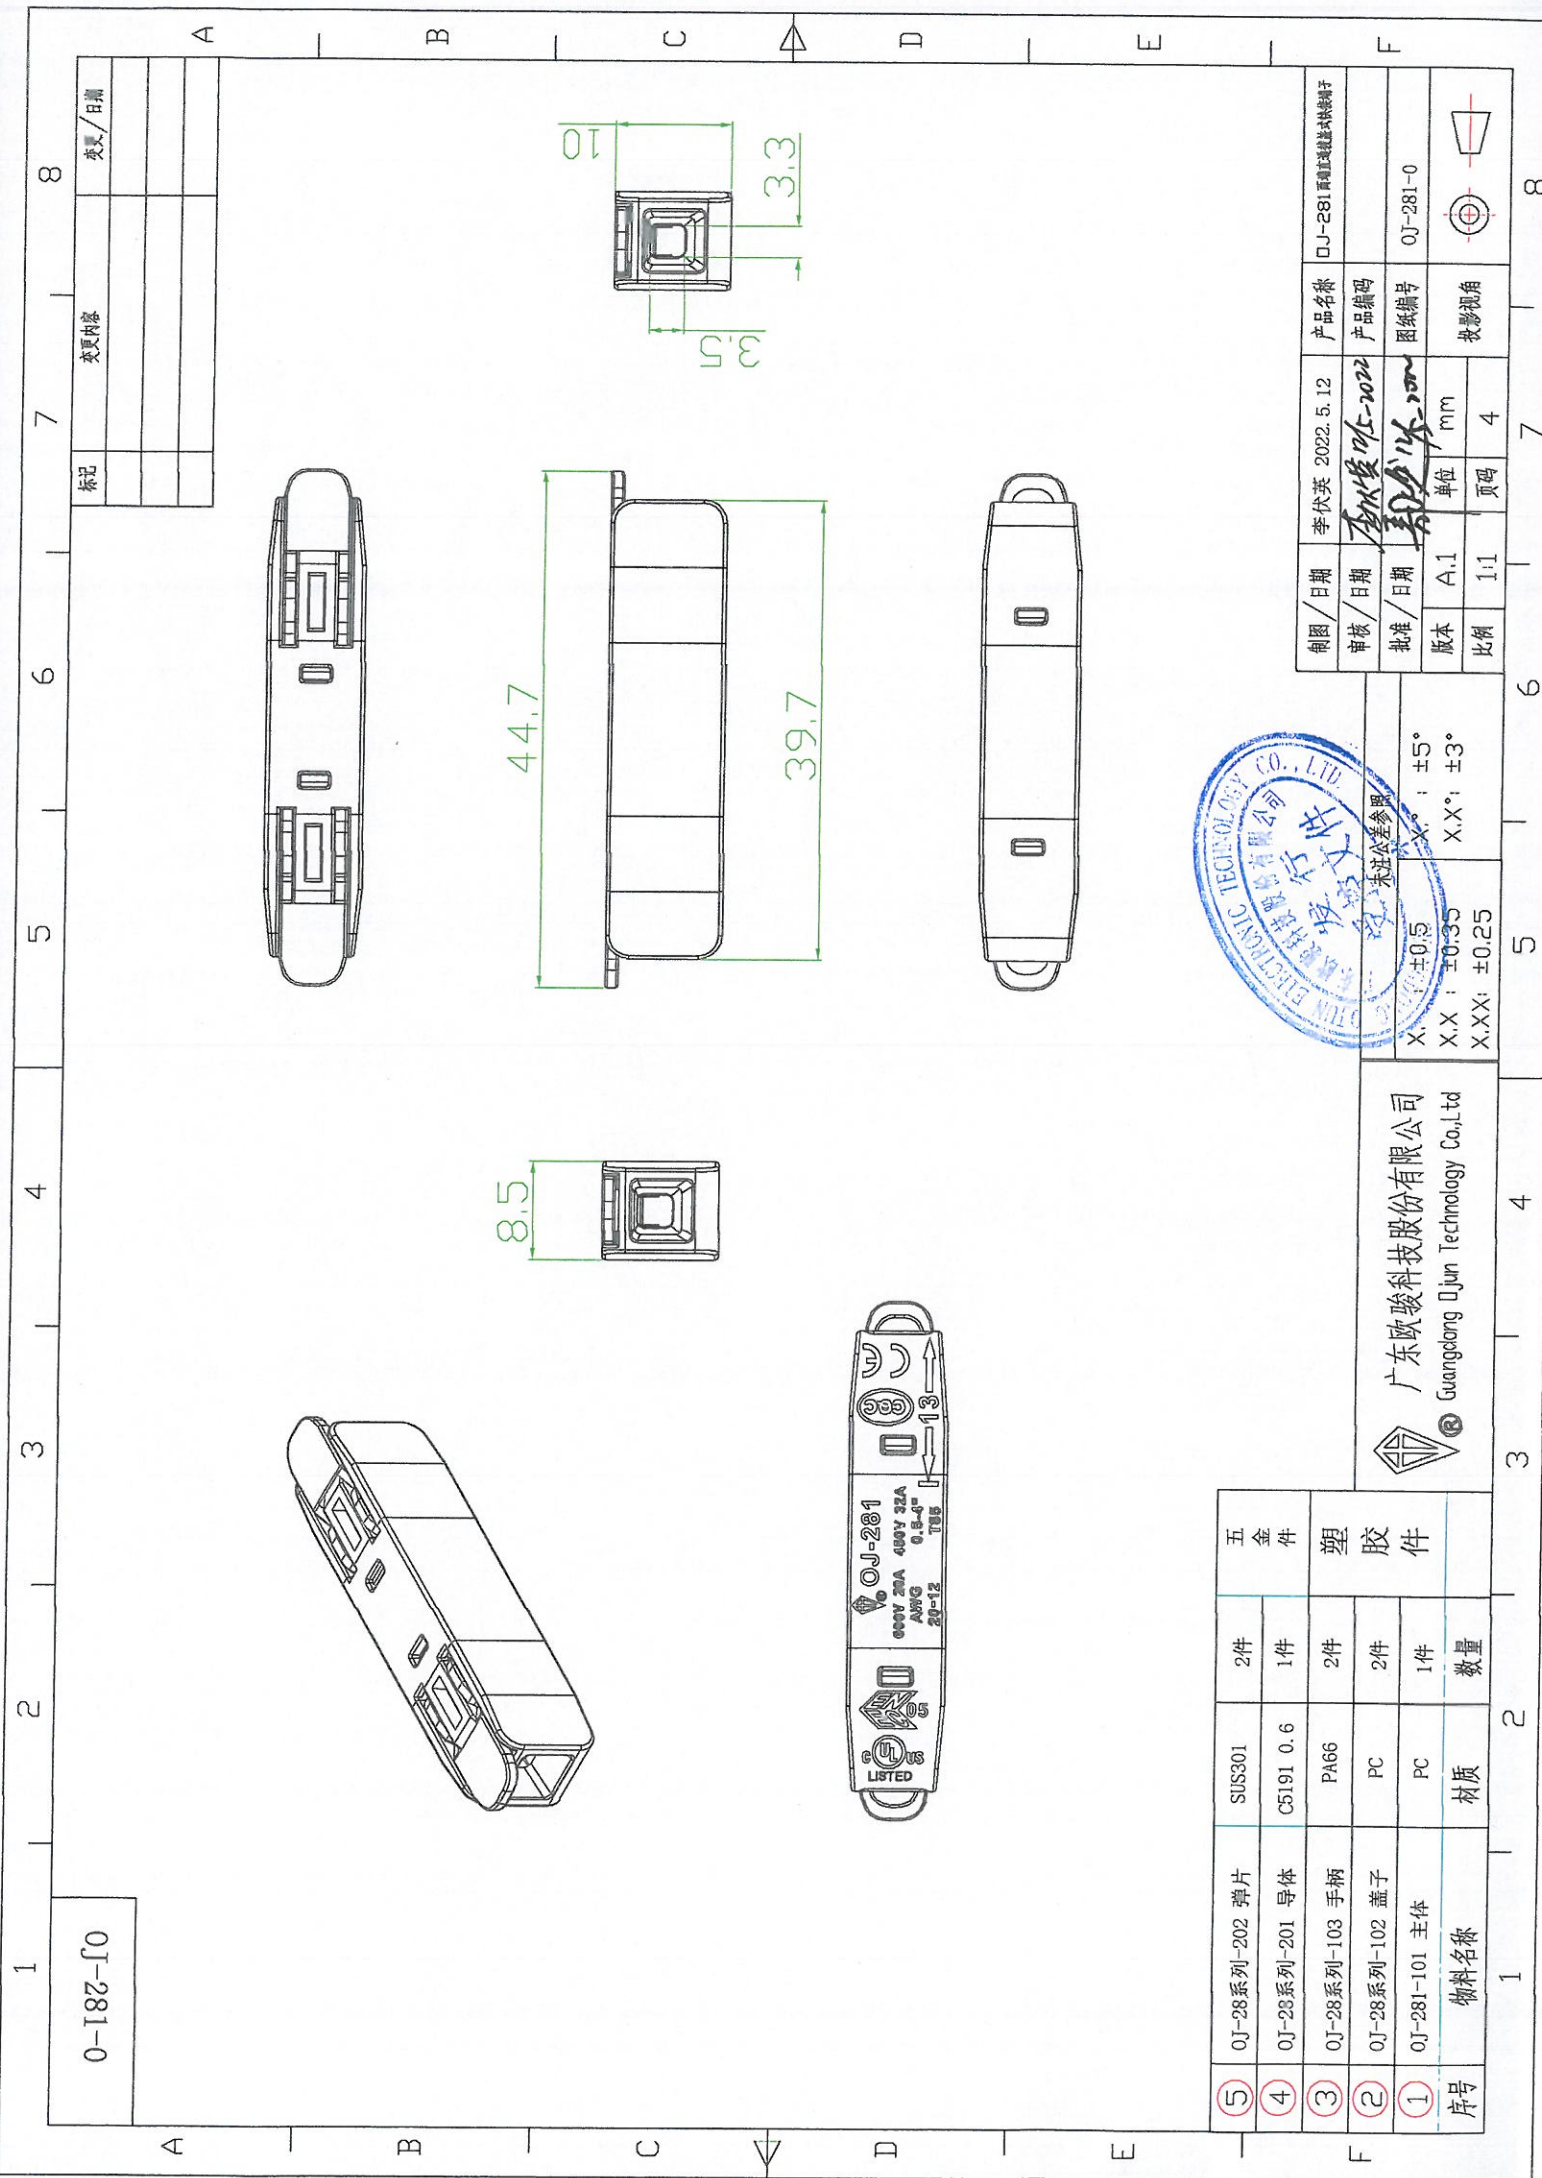

0-18Z-f0

标记	变更内容	变更/日期



序号	物料名称	材质	数量
⑤	OJ-28系列-202 焊片	SUS301	2件
④	OJ-28系列-201 导体	C5191 0.6	1件
③	OJ-28系列-103 手柄	PA66	2件
②	OJ-28系列-102 盖子	PC	2件
①	OJ-281-101 主体	PC	1件



广东欧骏科技股份有限公司
Guangdong Oujun Technology Co., Ltd

制图/日期	李伏英 2022.5.12	产品名称	OJ-281 高耐压连接器快拆端子
审核/日期	李伏英 2022.5.12	产品编码	
批准/日期	郭少冰 2022.5.12	图纸编号	OJ-281-0
版本	A.1	单位	mm
比例	1:1	页码	4

