HUABANG | Power and Automation Pro
Since 1992

Kwh måler 3 fas, IT/TT nett

1.

Modulær DIN-skinen KWH måler.

2. Tekniske parametere

Model No.	**DTS866**
Casing	ABS Anti Flaming materiale
Rated Voltage	3x220V, 3x230V, 3x240V
Basic Current	10A
Max Current	60A, 80A, 100A
Accuracy	Class 1.0
Starting current	0.004Ib
Impulse constant	400imp/kWh
Frequency	50Hz / 60Hz
Certificate	CE
Standard	IEC62052-11 ; IEC62053-21
Display	LCD 6+1 = 999999.9
Power consumption	≤8VA ≤0. 4W per fase
Measurement	kWh

3. Toleranseavvik

0.05Ib	Cosφ = 1	±1.5%
0.1Ib	Cosφ = 0.5L	±1.5%
0.1Ib	Cosφ = 0.8C	±1.5%
0.1Ib - Imax	Cosφ = 1	±1.0%
0.2Ib - Imax	Cosφ = 0.5L	±1.0%
0.2Ib - Imax	Cosφ = 0.8C	±1.0%

4. Dimensjoner

Høyde **75mm**

Bredde **75mm**

Lengde **100mm**

Nettovekt **0.45kg**

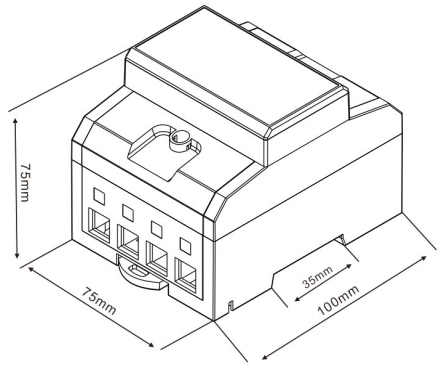

5. Garanti

Innen 18 måneder siden leveringsdatoen, hvis det oppdages feil i poduktet vil det bli reparert eller erstattet.

6. Koblingsskjema

A, B, C	Faselinje
3	Impulsutgang +
4	Impulse output -

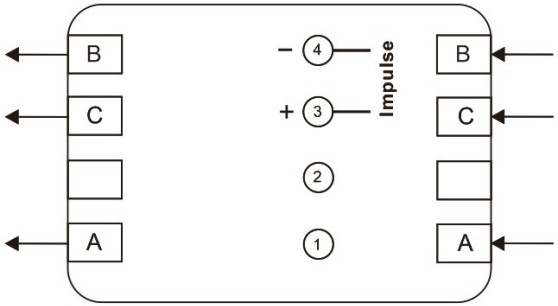

7. Installation

7.1 Enheten skal installeres på en 35 mm DIN-skinne.

7.2 Måleren må installeres på et godt ventilert og tørt sted.

7.3 Måleren må installeres i en beskyttelsesboks hvis måleren utsettes for støv eller andre forurensninger.

7.4 Måleren skal installeres på et sted der måleren enkelt kan leses av.

7.5 Hvis måleren er installert i et område med hyppige overspenninger f eller eksempel på grunn av tordenvær, må måleren beskyttes av overspenningsvern.

Viktig:

Produktet må kun monteres av et registrert instalatørforetak
Markedsføres i Norge av: Moderne elektro as, Smalvollveien 63, 0667 Alnabru, Oslo
LED indikator:

Blinkende Led viser antall impulser per oppgitt kwh. A, B og C indikerer aktiv fase.