Bryteraktuator

REL-01-2P
EL 14 002 75

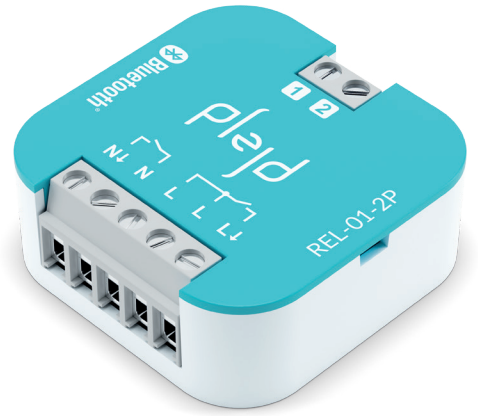

Bryteraktuator for 1- eller 2-polig brytning. Produktet kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.

- Inntil 13 A brytning.
- To innganger for styring med for eksempel fjærbelastet trykkbryter, strømbryter eller bevegelsesvakt.
- Bryterbeskyttelse.
- Tidsfunksjoner som timer, astrour og ukesur.
- Scenario fra mobil eller bryter/dobbeltklikk.

Produktet installeres i en veggboks bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (medfølger ikke, EL 14 002 74) på vegg eller DIN-skinne.

Last	PF	Merkeffekt	VA	Strøm
Halogen/glødelampe (230 V)	1	3 000 W	3 000	13 A*
LED-laster	0,9	800 W	1 000	4 A
Lysrør ukompenserte	0,3	700 W	2 300	10 A
Lysrør kompenserte	0,85	1 500 W	1 750	8 A
Lavvoltshalogen elektronisk	0,8	1 500 W	1 750	8 A
Lavvoltshalogen konvensjonell	0,95	1 200 W	1 200	5 A
Lavenergipærer	0,6	500 W	800	4 A

Maksimal brytestyrke i henhold til lasttabellen ved cos(φ) = 1.
*3 500 W/16 A når du bryter 1-pol.

1-pol



2-pol



NETTSPENNING
230 V/50 Hz

STANDBY-EFFEKT
0,3 W

DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS
-25 til +35 °C

DIMENSJONER
46x46x18 mm

KABELTVERSNITT
Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm²

TYPE BRYTER
Relé, Mikrogap (μ)

BESKYTTELSE
Overtemperatur programvare
Bryterbeskyttelse

RADIO
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

RADIOREKKEVIDDE
Ca. 10 m innendørs.
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

NO: 0046.2.5